


Type-N Durchführungen / Type N feedthroughs 242-N50



N50 Durchführung von der Seite
Side view

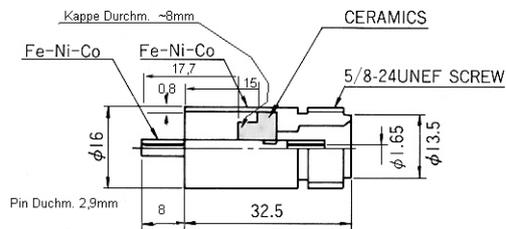

von Luftseite
from air side



von Vak.Seite
from vacuum side

Spezifikationen / Specs

U max	3000 V
I max	5 A
Impedance	50 Ohm
Frequency	DC ... 200 MHz
Temp.	-200° +300° C

Für die vakuumseitige Verbindung kann der Pin 360-CRIMP-1.3-MALE benutzt werden.
For vacuum side connection the crimp pins 360-CRIMP-1.3-MALE can be used.

All data given in this sheet are carefully checked but are open to change at any time.
last revised 06-03-17